

# HP LUB

## Typ

Smörjmedel i sprayburk.

## Användningsområde

Lämpar sig för smörjning av delar som är utsatta för högt tryck, slag och vibrationer så som kuggjul, kedjor, vajrar, dörrbeslag m.m.


Tål temperaturer från  $\pm 35^{\circ}\text{C}$  till  $200^{\circ}\text{C}$ .

## Bruksanvisning

Skaka burken väl före användning.

## EGENSKAPER

- Tål högt tryck och har extremt bra fästförmåga på metall.
- Är långtidsverkande och har bra penetreringsförmåga.
- Tål vatten, salt, alkalier, syror och skyddar samtidigt mot korrosion.
- Påverkar inte gummi.
- Transparent.

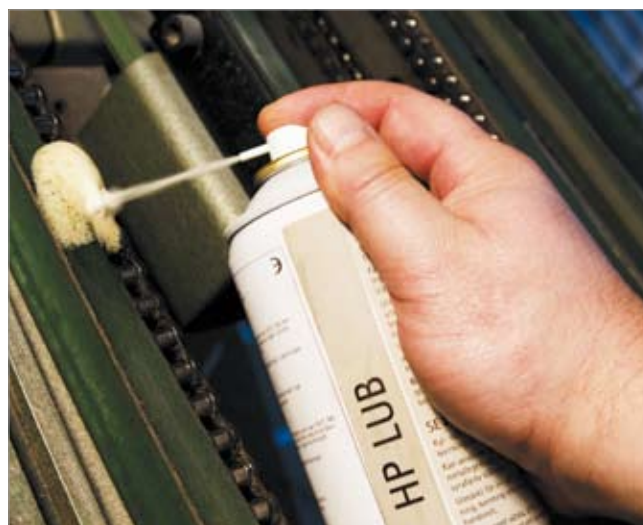

## PRODUKTDATA

Får inte utsättas för temp. över  $50^{\circ}\text{C}$ .

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 16.03.11

Prod. nr. 541941

Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se