

# MOLYSLIP COPASLIP

## Produktbeskrivning

COPASLIP är ett högtemperaturlågt specialfett som ger ett optimalt och beständigt skydd mot korrosion, erosion, oxidationer och sammansvetsning av ytor då de utsätts för höga tryck och hög värme.

Att använda COPASLIP innebär tidsbesparing, inga avdragna bultar, skruvar eller andra skadade detaljer. COPASLIP rekommenderas vid alla skruvbultförband även ventiler, inställningsskruvar, flänsar, topplocks-bultar, kedjor etc. COPASLIP är beständigt mot syra, vatten, ånga och värme.

## Bruksanvisning

Rengör ytorna från tidigare föroreningar, applicera COPASLIP på de utsatta detaljerna och montera som vanligt. COPASLIP finns förpackad i 100 gr. tub och 500 gr. burk.




## EGENSKAPER

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| • Färg             | Kopparfärgad      |
| • Temperaturområde | -40°C till 1100°C |
| • Fettbas          | Bentone           |

## PRODUKTDATA

- |  |
|--|
| För mer information se Säkerhetsdatablad |
| Produktblad utarbetat 09.11.09           |
| Prod. nr. 840524, 840534                 |

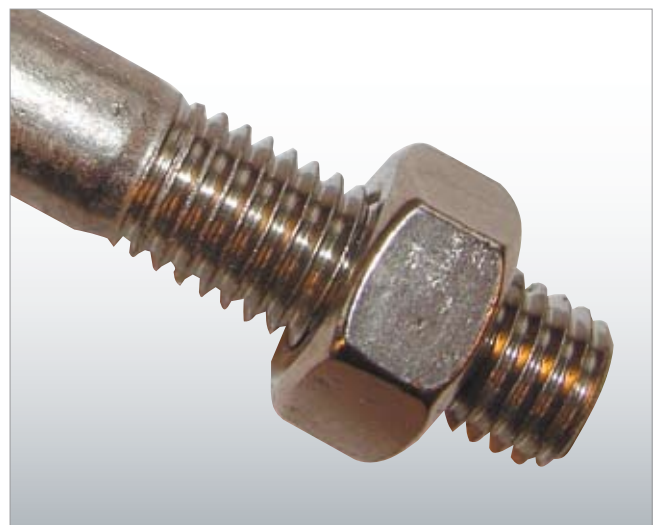

### Norge

NORDEN OLJE AS  
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski  
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90  
www.nordenolje.no

### Danmark

NORDEN OLJE ApS  
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund  
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54  
www.nordenolje.dk

### Sverige

NORDEN OLJE AB  
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg  
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70  
www.nordenolje.se